

Terratex



10 ЛЕТ
ЗАЩИТЫ

FACADE OIL


МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Глубоко впитывающееся фасадное масло фиксирует пигменты и УФ-стабилизаторы прямо в древесине, обеспечивая до 10 лет защиты от солнца, дождя и перепадов температур. Покрытие остаётся паропроницаемым, поэтому древесина «дышит» и дольше сохраняет прочность без отслаивания.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков

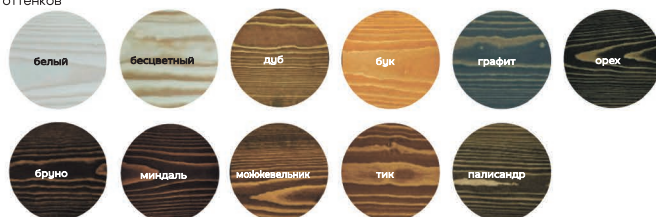

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном P120)



5 ЛЕТ
ЗАЩИТЫ

TERRACE OIL


МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Смесь натуральных масел с содержанием воска создаёт эластичное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Ваша терраса остаётся под защитой до 5 лет. Подчёркивает текстуру доски и предотвращает растрескивание древесины, как на открытом воздухе, так и в зонах с повышенной влажностью.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков

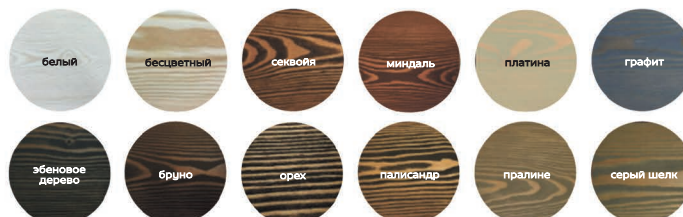

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном P120)

МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЗАЩИЩАЕТ
ОТ БИО-ПОРАЖЕНИЙ

ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ
ДРЕВЕСИНЫ

Масла состоят из высококачественных природных материалов



INTERIOR OIL


МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Формула с натуральными восками создаёт бархатный на ощупь слой без резкого запаха — безопасно для мебели, декоративных предметов и всех деревянных поверхностей внутри дома. Масло подчёркивает рисунок волокон и защищает от бытовых загрязнений и лёгких механических царапин.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков

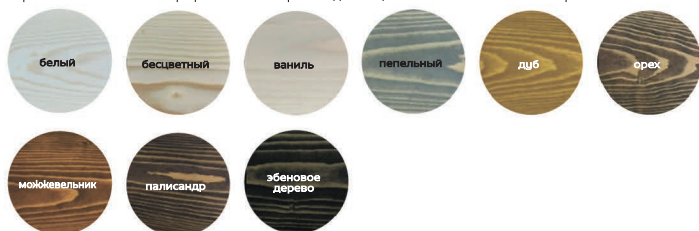

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном P120)

HARD WAX OIL

МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Высокое содержание твёрдого воска образует особо износостойкую плёнку, выдерживающую интенсивные механические нагрузки на ступенях и напольных досках. Покрытие глубоко «запечатывает» древесину, усиливая её естественную красоту, и надёжно защищает от влаги и биопоражений.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков



ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном P120)

SAUNA OIL

МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Масло глубоко проникает в древесные поры, образуя невидимую «дышащую» защиту, устойчивую к экстремальной влажности и температурам парной. Не содержит растворителей и обладает природными антисептическими свойствами, поэтому идеально подходит для защиты полков, стен и потолков в банях и саунах.

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном P120)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ecobalt.ru

8 (812) 318-55-55